

rombica

Smart Cast v03

SC-A0003

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Благодарим Вас за покупку. Перед эксплуатацией устройства, прочтите это руководство и сохраните его для использования в дальнейшем

КОМПЛЕКТАЦИЯ

1. Инструкция пользователя
2. Smart Cast v03

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Smart Cast v03 спроектирован и произведен как безопасное устройство. Прочтите, пожалуйста, следующую информацию перед использованием:



1. Smart Cast v03 не предназначен для коммерческого использования
2. Рекомендуемое напряжение питания 5В
3. Не роняйте, не разбирайте и не пытайтесь починить устройство самостоятельно
4. Не погружайте устройство в воду и не храните его в месте с повышенной влажностью воздуха
5. Не храните устройство рядом с источниками тепла и легковоспламеняющимися предметами
6. Во время электростатического разряда и сильного электромагнитного поля, возможна некорректная работа устройства. Отключите кабель питания, чтобы выключить Smart Cast v03, при следующем подключении устройство вернется к нормальной производительности

ОБНОВЛЕНИЯ

При наличии Интернет-подключения на iOS или Android устройстве, прошивка для Smart Cast v03 будет периодически обновляться. Пожалуйста, не отключайте Интернет-соединение и не отключайте устройства в процессе обновления


ОБЗОР УСТРОЙСТВА И СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

1. Подключите HDMI коннектор Smart Cast v03 в соответствующий порт телевизора напрямую или с помощью удлинителя (не входит в комплект)
2. Включите питание при помощи кабеля с USB коннектором к USB порту на телевизоре или USB блоку питания (не входит в комплект)
3. Включите телевизор и выберите выход. Проверьте совпадает ли выход, который вы выбрали на телевизоре и порт, в который вы вставили устройство
4. Через несколько секунд после подключения питания завершится загрузка и откроется домашняя страница. Это означает, что устройство готово к подключению

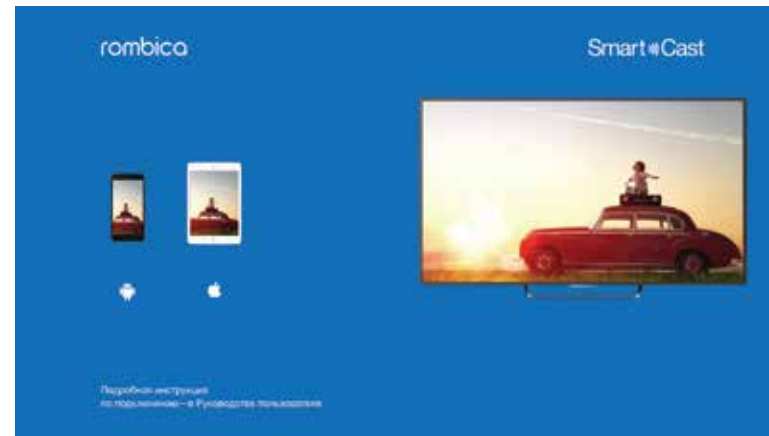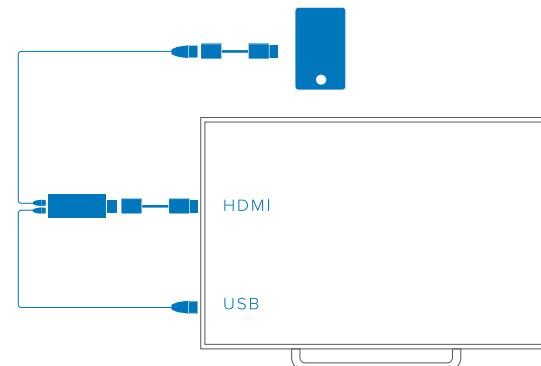

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ДЛЯ IOS

1. К свободному USB-A(f) коннектору подключите USB-Lightning кабель
2. Подключите Ваше iOS устройство к Lightning коннектору
3. На экране iOS устройства появится всплывающее сообщение, выберите вариант «Доверять»
4. Через 10-15 секунд начнется трансляция картинки с экрана iOS устройства на экран телевизора

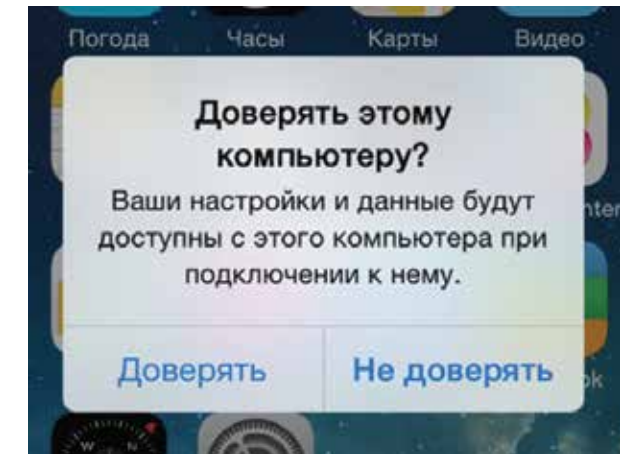

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ДЛЯ ANDROID

1. Откройте Настройки Android
2. Откройте пункт меню «Параметры разработчика». В зависимости от версии Android, он может находиться в общем меню настроек, в подразделе «Другие системные настройки» или быть скрытым. В случае если этот пункт скрыт, то для его включения необходимо проделать следующие действия:
 - 2.1. В Настройках Android откройте самый нижний пункт – «О телефоне» / «О планшете» / «Об устройстве»
 - 2.2. Нажмите много раз на строчку «Номер сборки». Через несколько нажатий появится сообщение о том, что режим разработчика разблокирован
3. В меню настроек разработчика, в зависимости от версии Android, может потребоваться включить доступ к изменению настроек верхним переключателем
4. Найдите опцию «Режим отладки по USB» («USB Debugging») и включите её
5. К свободному USB-A(f) коннектору Smart Cast v03 подключите USB-microUSB кабель
6. Подключите Ваше Android устройство к microUSB коннектору
7. На экране Android устройства появится всплывающее сообщение, закройте его
8. Через 5-10 секунд начнется трансляция картинки с экрана Android устройства на экран телевизора

Для разработчиков

Отладка по USB

Включить режим отладки при подключении к компьютеру по USB



Запретить доступ для USB-отладки

Установка через USB

Разрешить установку приложений с помощью USB



Уважаемые покупатели!

Обратите внимание, что технические характеристики, дизайн и алгоритмы работы устройства могут быть изменены без предварительного уведомления! Все иллюстрации, приведенные в данной инструкции, являются схематическими изображениями объектов и могут отличаться от их реального внешнего вида. Производитель устанавливает срок службы изделия 2 года

Сертификат соответствия № TC RU C-SG.AB24.B.05796 срок действия 18.04.2017 – 17.04.2019. Сертифицирующий орган: ООО «Сертификация продукции «СТАНДАРТ-ТЕСТ», 121471, РФ, Москва, Можайское шоссе, д.29

Аттестат аккредитации № RA.RU.11AB24

Изготовитель: РОМБИКА ПРИВАТ ЛИМИТЕД.

Юридический адрес: 10, Ансон Род, #29-05А, Интернэшнл Плаза, Сингапур.

Адрес пр-ва: «ГЕНИАТЕЧ КО., ЛТД», Флат Б 39/Ф Товер 1, Ма Он Шан Центре, №1 Чун Стрест Ша Тин Н.Т., Китай.

Импортер: ООО «Эй энд Ди Ди компани». Юридический адрес: 109029, г. Москва, Михайловский проезд, д. 3, стр. 66.

Претензии от покупателей принимает импортер.

Сервисное обслуживание осуществляют авторизованные сервисные центры, адреса которых

доступны по ссылке: <http://rombica.ru/support/>

Срок гарантии: 12 месяцев. Срок службы: 24 месяца.

Разработка и дизайн: Сингапур. Произведено: Китай. info@rombica.ru Техническая поддержка - support@rombica.ru

Дата производства определяется по серийному номеру, 4 и 5 символы означают месяц производства, 6 и 7 символы означают год производства

Знак соответствия ЕАС находится на устройстве, на коробке и в руководстве пользователя



ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Изделие

Модель

Дата продажи

Серийный номер



Настоящим утверждаю проверку работоспособности и покупку полностью исправного изделия, указанного выше, в полной комплектации с инструкцией по эксплуатации на русском языке. Изделие осмотрено и проверено в моем присутствии, видимых повреждений не имеет. Со всеми техническими характеристиками, функциональными возможностями и правилами эксплуатации ознакомлен(а). С нижеизложенными условиями гарантии согласен(а)

ФИО Покупателя, подпись

СРОК ГАРАНТИИ – 12 МЕСЯЦЕВ С ДАТЫ ПРОДАЖИ СРОК СЛУЖБЫ – 24 МЕСЯЦА

При невозможности достоверно установить дату продажи, срок гарантии исчисляется с даты изготовления изделия и составляет 18 месяцев. Дата производства товара определяется по серийному номеру товара, четвертая и пятая цифры серийного номера обозначают месяц производства, шестая и седьмая цифры серийного номера обозначают год производства, соответственно

СВЕДЕНИЯ О РЕМОНТАХ

№	дата	код ремонта	сервис	мастер	клиент

Информацию по работе технической службы и гарантийным вопросам можно узнать по электронной почте: support@rombica.ru. Полный список адресов технических центров Производителя, уполномоченных осуществлять сервисное обслуживание, представлен на сайте: www.rombica.ru